

# D100E

Standard téléphonique Numéris de 6 à 12 postes

Solution Voix

Une solution complète et évolutive pour un accueil téléphonique de qualité professionnelle et une gestion performante de vos télécommunications.



Une gamme de standards téléphoniques pensés pour la petite entreprise

# D100E

## Caractéristiques générales

- Standard compatible Euronumérés / Euronumérés +
- Serveur vocal intégré (en option ou inclus selon modèle)
- Mobilité DECT intégrée (D100E DECT)
- Least Cost Routing (roulage multi-opérateurs)
- Administration et configuration :
  - locale : par PC, raccordement V24
  - distante : par appel Numérés sur tout numéro de l'installation
- Alimentation secourue intégrée

## Capacité

- 1T0 à 2T1S, 6 à 12 terminaux filaires
- D100E DECT intégré : 1T0 à 2T1S, 8 terminaux filaires + 4 combinés DECT GAP (Possibilité d'associer combiné DECT et poste filaire)

## Raccordement

- 1 à 2 accès de base, permettant jusqu'à 20 numéros d'appel directs (MSN/DDI), 2 à 4 communications externes simultanées
- 6 à 12 terminaux analogiques, postes simples ou dédiés e.950, e.930, fax...
- Poste dédié e.950 (à partir de la version 8 et supérieur) : voyants intercom, écran 4 lignes rétro-éclairé, haut-parleur, mains libres, fonction casque, navigateur de programmation, touches programmables, câblage 2 fils Plug & Play
- Poste dédié e.930 (à partir de la version 11 et supérieur) : voyants intercom, écran 4 lignes, haut-parleur, navigateur de programmation, touche programmable, câblage 2 fils Plug & Play
- Postes analogiques a.910, a.905, a.901 ou tout poste analogique
- 4 combinés DECT GAP (D100E DECT)
- Bus 50 (configuration 2T1S) : jusqu'à 4 terminaux Numérés
- Port V24 pour l'administration (configuration, PC de programmation, imprimante taxes...)
- Terminal de paiement
- Portier via une carte portier
- Relais jour / nuit
- Sonnerie générale
- Attente musicale

## Fonctions téléphoniques

- Accueil multi-sociétés
- Différenciation des appels professionnels et privés

- Filtrage opératrice immédiat ou temporisé
- Acheminement des appels "arrivée" par numéro direct
- Gestion des absences individuelles (mode présence/absence)
- Gestion automatique des heures d'ouverture (mode jour/nuit)
- Affichage du numéro de l'appelant (CLIP) sur poste analogique
- Affichage du numéro (CLIP) et nom de l'appelant issu du répertoire, identité appelée, messages vocaux et appels en absence sur poste dédié e.950, e.930
- Annuaire, numérotation abrégée collective (90 numéros), numérotation abrégée personnelle (10 numéros par poste)
- Appel de postes internes, annonce sur poste dédié, dépôt d'un message, appel protégé, répétition des 8 derniers numéros appelés ou appelants
- Conférence à trois, interception et transfert d'appel, double appel, mise en attente, va-et-vient et appel en tiers
- Appel au décroché
- Rappel automatique d'un poste interne sur occupé ou sur poste libre
- Renvoi de numéros directs sur numéro extérieur, GSM, poste interne ou messagerie vocale \*
- Renvoi d'installation
- Renvoi inconditionnel, temporisé et sur occupation en Euronumérés +
- Transfert réseau / réseau par aboutement
- Appel prioritaire sortant
- Discrimination (numéros autorisés et interdits)

## Fonctions vocales \*

- Attente musicale de base
- Guide vocal d'aide
- Serveur vocal 1 ou 2 voies 120 mn
- Répondeur simple et enregistreur, accueil pré-décroché, standard automatique, messagerie vocale individuelle
- Annonces pré-enregistrées
- Consultation des messages et modification des annonces en local et à distance

## Contrôle des coûts

- Module LCR (Least Cost Routing), discrimination (numéros autorisés et interdits)
- Visualisation des taxes sur PC, poste dédié, imprimante ou dispositif externe (logiciel, taxateur)
- Buffer intégré pour 250 communications internes ou externes

## Administration

- Administration par logiciel PC Windows
- Assistant de programmation
- Sauvegarde et modification de configuration en local et à distance
- Logiciel d'exploitation téléchargeable sur PCMCIA amovible


## Installation et câblage

- Plug & Play : fonctionnel dès l'installation
- Câblage des postes sur joncteur 2 fils, Plug & Phone
- Consommation coffret : 30W maxi

## Caractéristiques techniques

Dimensions du coffret (HxLxP) : 350x250x80 mm  
Matière : ABS, coloris ivoire. Poids : 5 kg.  
Conditions climatiques : température : 0 à +40°C.  
Humidité : 10 à 80 %.

\* Serveur vocal en option ou inclus selon modèle

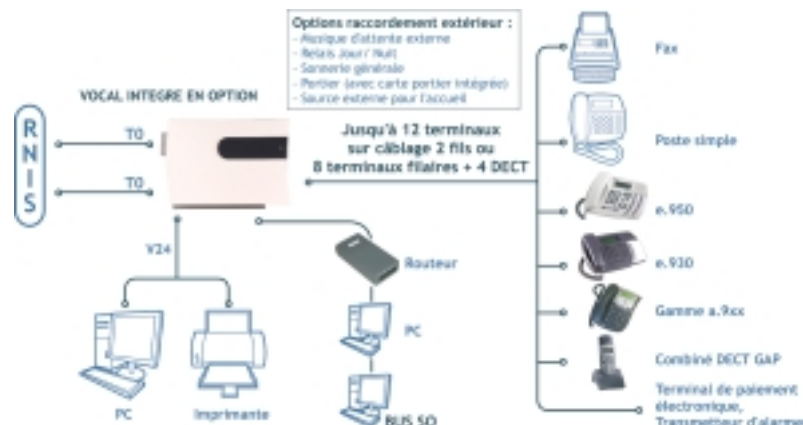

Société française créée en 1985.  
Leader français des standards téléphoniques de 1 à 12 postes.  
Basée au Creusot (Bourgogne) et à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine).  
Certification ISO 9001

www.adept-telecom.com

## Votre installateur conseil

